

 **CHAMPION**

角軸普通ドライバーシリーズ


強力に



回せます！

角軸普通ドライバー

- 特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。
- 軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回すことが可能。
- 軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
- 軸全身にマグネット付き。



品番	先端サイズ(mm)	A(軸長)(mm)	B(軸径)(mm)	C(全長)(mm)	D(グリップ径)(mm)	E(刃幅)(mm)	F(刃厚)(mm)
No.130F	⊕ No.1	75	5.0	150	21		
	⊕ No.2	100	6.0	195	25		
	⊕ No.2	125	6.0	220	25		
	⊕ No.2	150	6.0	245	25		
	⊕ No.3	150	8.0	260	29		
	⊕ No.3	200	8.0	310	29		
	⊕ No.3	250	8.0	360	29		
	⊕ No.4	250	9.7	374	32		
No.80F	⊖ 11×1.2	250	9.7	374	32	11.0	1.2
	⊖ 11×1.2	300	9.7	424	32	11.0	1.2
No.100F	⊖ 9.0×1.1	125	8.0	235	29	9.0	1.1
	⊖ 9.0×1.1	150	8.0	260	29	9.0	1.1
	⊖ 9.0×1.1	200	8.0	310	29	9.0	1.1
	⊖ 9.0×1.1	250	8.0	360	29	9.0	1.1
No.120F	⊖ 6.0×0.8	75	6.0	170	25	6.0	0.8
	⊖ 6.0×0.8	100	6.0	195	25	6.0	0.8
	⊖ 6.0×0.8	125	6.0	220	25	6.0	0.8
	⊖ 6.0×0.8	150	6.0	245	25	6.0	0.8
No.140F	⊖ 4.9×0.6	50	5.0	125	21	4.9	0.6
	⊖ 4.9×0.6	75	5.0	150	21	4.9	0.6
	⊖ 4.9×0.6	100	5.0	175	21	4.9	0.6



No.130F ⊕2×100

No.80F ⊖11×300



No.100F ⊖9.0×200

No.120F ⊖6.0×100



No.140F ⊖4.9×100




No.160C ⊕1×100



No.160F ⊖4.0×100

角軸普通ドライバー ブラック軸

- 軸色が黒色の普通ドライバー。
- 特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。
- 軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回すことが可能。
- 軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
- 軸全身にマグネット付き。

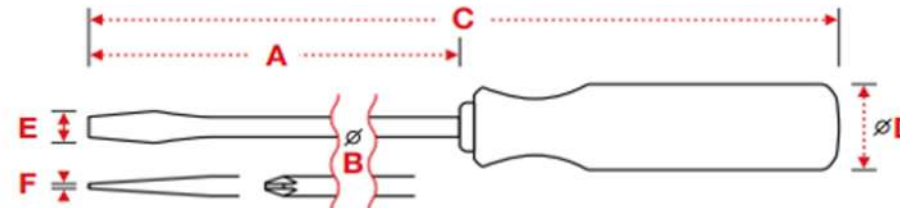

品番	先端サイズ(mm)	A(軸長)(mm)	B(軸径)(mm)	C(全長)(mm)	D(グリップ径)(mm)	E(刃幅)(mm)	F(刃厚)(mm)
No.160C	⊕ No.1	100	4.0	175	21		
	⊕ No.1	150	4.0	225	21		
	⊕ No.1	200	4.0	275	21		
	⊕ No.1	250	4.0	325	21		
	⊕ No.1	300	4.0	375	21		
No.160F	⊖ 4.0×0.7	100	4.0	175	21	4.0	0.7
	⊖ 4.0×0.7	150	4.0	225	21	4.0	0.7
	⊖ 4.0×0.7	200	4.0	275	21	4.0	0.7
	⊖ 4.0×0.7	250	4.0	325	21	4.0	0.7
	⊖ 4.0×0.7	300	4.0	375	21	4.0	0.7




No.150 (⊕2/⊖7.0)×100

No.510 (⊕2/⊖7.0)×100

No.SF-600 (⊕2/⊖7.0)×100

角軸普通ドライバー 差替式

- 1本のビットで2つのサイズに対応した差替ドライバー。
- 特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。
- 軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回すことが可能。
- 軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
- 軸全身にマグネット付き。

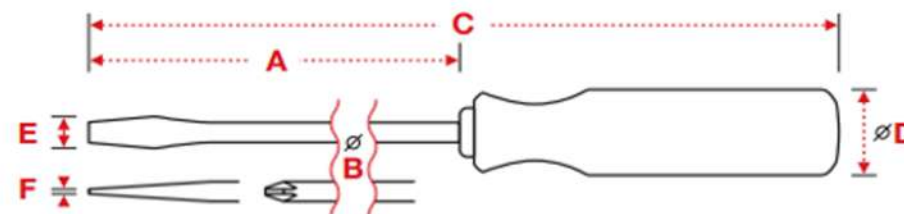

品番	先端サイズ(mm)	A(軸長)(mm)	B(軸径)(mm)	C(全長)(mm)	D(グリップ径)(mm)	E(刃幅)(mm)	F(刃厚)(mm)
No.150	⊕No.1/⊖6.0×0.6	75	5.0	170	21	6.0	0.6
	⊕No.2/⊖7.0×0.8	100	6.0	205	23	7.0	0.8
No.510	⊕No.1/⊖6.0×0.6	75	5.0	150	21	6.0	0.6
	⊕No.2/⊖7.0×0.8	100	6.0	175	21	7.0	0.8
No.SF-500	⊕No.1/⊖6.0×0.6	75	5.0	170	24	6.0	0.6
No.SF-600	⊕No.2/⊖7.0×0.8	100	6.0	195	24	7.0	0.8